



opakowanie zbiorcze



OPIS PRODUKTU


- Lodówka przenośna służy do przechowywania świeżej żywności.
- Dzięki wysokiej klasy izolacji oraz wydajnemu kompresorowi proces chłodzenia przebiega wyjątkowo szybko.
- Urządzenie posiada dwie komory chłodnicze wyposażone w oddzielne sterowanie temperaturą Dual-Zone.
- Lodówka może być zasilana baterią (baterią modułową lub baterią zewnętrzną), prądem stałym (12/24V), prądem zmiennym (100-240V) lub za pomocą panelu fotowoltaicznego (wyłącznie wraz z baterią modułową, brak w zestawie).
- Slot baterii modułowej umożliwia montaż baterii wewnątrz urządzenia. Bateria sprzedawana oddzielnie.
- Do zasilania baterijnego należy używać wyłącznie kompatybilnych baterii oferowanych przez producenta. Użycie baterii niekompatybilnej lub nieoryginalnej może skutkować uszkodzeniem urządzenia oraz utratą gwarancji.
- Bateria o pojemności 15600mAh pozwala na utrzymanie temperatury wewnątrz urządzenia do 3 godzin (5°C/41°F przy temperaturze otoczenia 25°C/77°F).
- Urządzenie posiada wielopozomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące je przed nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.
- Panel sterowania z czytelnym ekranem ciekłokrystalicznym umożliwia intuicyjne sterowanie urządzeniem.
- Lodówka wyposażona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na sterowanie nią za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne (Android/iOS).
- Wbudowane gniazdo USB pozwala na ładowanie urządzeń zewnętrznych takich jak smartfon czy tablet.
- Ergonomiczne uchwyty umożliwiają wygodne przemieszczanie urządzenia.
- Wewnętrzne kosze ułatwiają zarządzanie zawartością urządzenia.

SPECYFIKACJA

- Napięcie zasilania: 12/24V DC, 100-240V AC(50/60Hz) 12-50V – panel fotowoltaiczny
- Prąd znamionowy: 12V/6A, 24V/3A, 100-240V/0.7-1.5A 50V/10A - panel fotowoltaiczny
- Ilość komór chłodzących: 2
- Zakres temperatury chłodzenia: od +20°C do -20°C (od 68°F do -4°F)
- Pobór energii: 80W
- Pojemność użytkowa: 72 litrów/19gal
- Klasa klimatyczna: N, T, SN, ST
- Temperatura otoczenia: od +16°C do +43°C (od 61°F do 109°F)
- Poziom emitowanego hałasu: 45dB
- Czynnik chłodniczy: R1234YF (62g)
- GWP: 4
- Typ łączności: Bluetooth 5.0 (zasięg działania - do 10m/32,8ft)
- Zakres częstotliwości: 2402MHz – 2480 MHz
- Maksymalna mocy częstotliwości radiowej: 2 dBm
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm: 876 x 465 x 492 (cale: 34,4" x 18,3" x 19,4")
- Waga netto: 23,5kg(51,8lbs)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Przenośna lodówka kompresorowa
- Kosze wewnętrzne
- Przewód zasilający 12/24V (długość - 3.5m)
- Adapter AC/DC z przewodem zasilającym 100-240V (EU/UK)
- Instrukcja obsługi

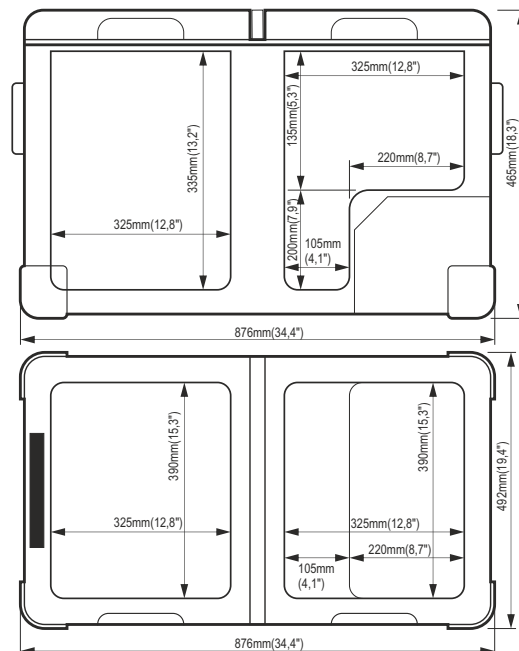

Opakowanie

MODEL	TX75B
Wymiary opakowania jednostkowego	90,8(szer.) x 52,4(wys.) x 57,6cm(gł.)
Waga opakowania jednostkowego	29,5kg
Materiał	-
Dostępne kolory	1
Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym	1
Wymiary opakowania zbiorczego	92,7(szer.) x 55(wys.) x 58,7cm(gł.)
Waga opakowania zbiorczego	31,8kg
Ilość szt. na palecie (120x14x80cm)	3

www.arkas.pl • www.yolco.pl

ARKAS Sp. z o.o. ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor, Polska, tel: +48 76 871-19-74, fax: +48 76 870-21-45, e-mail: dzialhandlowy@arkas.pl

Kod EAN: 5902721193809



TX75B



5 902721 193809